


# I PUSLAPIS

## 1. GAMINIO APŽVALGA

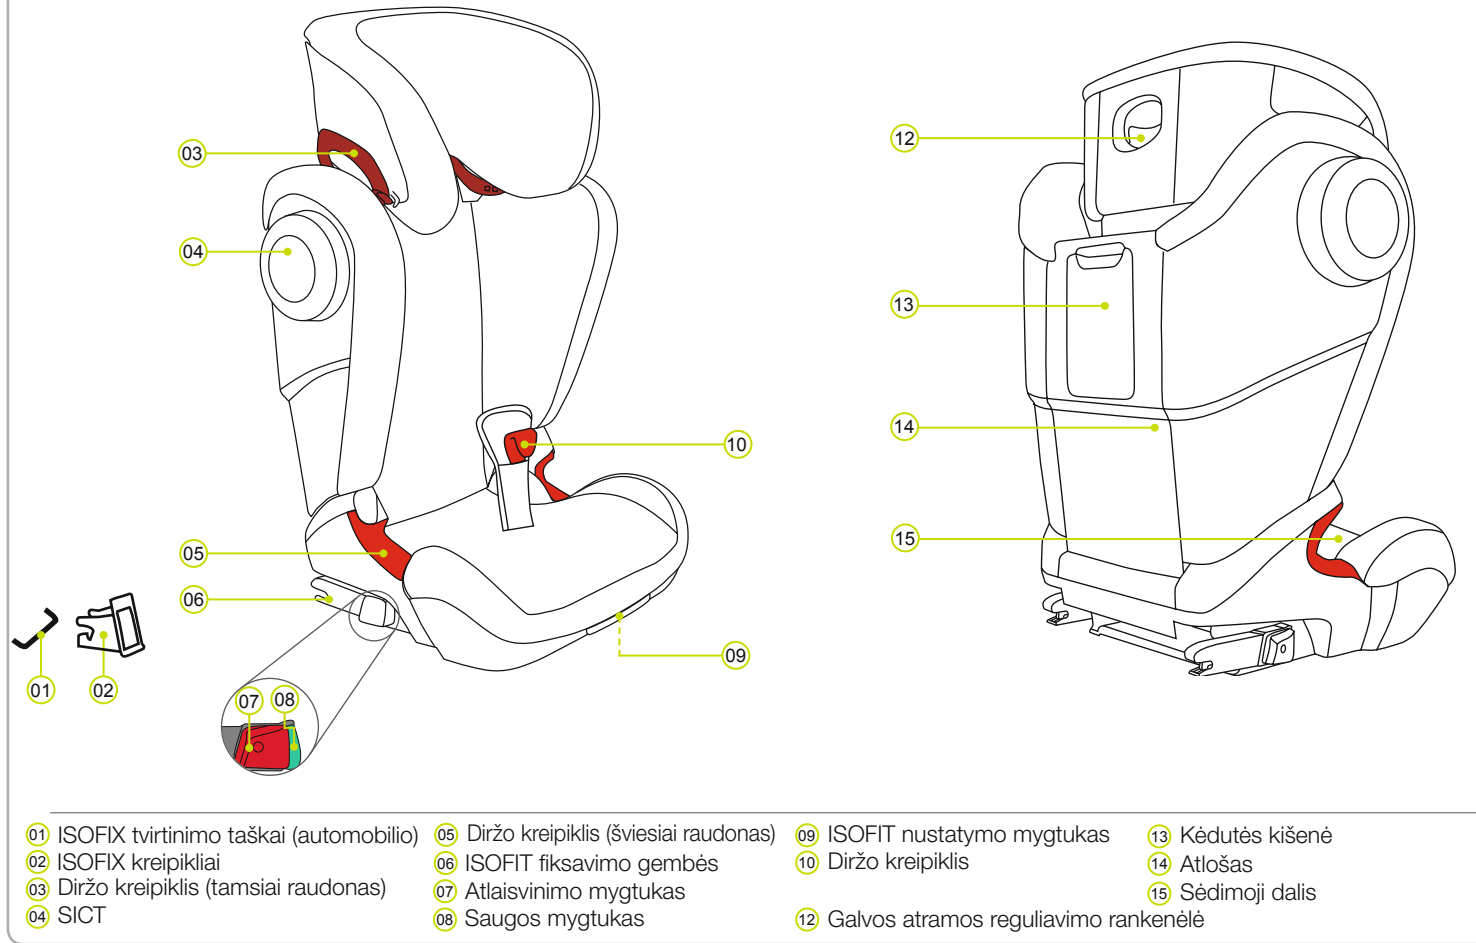

- 01 ISOFIX tvirtinimo taškai (automobilio)
- 02 ISOFIX kreipikliai
- 03 Diržo kreipiklis (tamsiai raudonas)
- 04 SICT
- 05 Diržo kreipiklis (šviesiai raudonas)
- 06 ISOFIT fiksavimo gembės
- 07 Atlaisvinimo mygtukas
- 08 Saugos mygtukas
- 09 ISOFIT nustatymo mygtukas
- 10 Diržo kreipiklis
- 11 Galvos atramos reguliavimo rankenėlė
- 12 Galvos atramos reguliavimo rankenėlė
- 13 Kėdutės kišenė
- 14 Atlošas
- 15 Sėdimoji dalis

## 4. NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE

Jei vaiko saugos kėdutę ketinate montuoti prieš važiavimo kryptį, laikykitės transporto priemonės žinyne pateiktų instrukcijų. Vaiko saugos kėdutė transporto priemonėje gali būti tvirtinama naudojant ISOFIX tvirtinimo sistemą (žr. modelių sąrašą) arba 3 taškų saugos diržų sistemą.

Informaciją apie vaiko saugos kėdutes (15–36 kg svorio grupė), kurias leidžiama naudoti automobiliuose, rasite savo transporto priemonės žinyne.


KIDFIX III M leidžiama montuoti dviem skirtingais būdais.

Simbolis	Montavimo būdas	Leidimo eksploatauoti tipas	Skyrius
	ISOFIT fiksavimo gembėmis ant transporto priemonėje esančių ISOFIX inkarninių tvirtinimo taškų. Peržiūrėkite transporto priemonių modelių sąrašą.	Pusiau universalus <sup>a</sup>	9A
	Transporto priemonės 3 taškų saugos diržų sistema	Universalus	9B

<sup>a</sup> Tai reiškia, kad vaiko saugos kėdutę leidžiama naudoti tik transporto priemonių modelių sąraše nurodytose transporto priemonėse. Šis transporto priemonių modelių sąrašas nuolat atnaujinamas. Naujausią versiją gausite iš mūsų arba rasite internete adresu [www.britax.com](http://www.britax.com). Vaiko saugos kėdutę galite montuoti, kaip nurodyta toliau.

Važiavimo kryptimi	Taip
Prieš važiavimo kryptį	Ne <sup>1</sup>
2 taškų saugos diržų sistema	Ne
3 taškų saugos diržų sistema <sup>2</sup>	Taip
Ant ISOFIX inkarninių tvirtinimo taškų (tarp sėdimosios dalies ir atlošo)	Taip
Ant priekinės keleivio sėdynės	Taip <sup>3</sup>
Ant galinių sėdynių išorinės dalies	Taip
Ant vidurinės galinės sėdynės (3 taškų saugos diržų sistema)	Taip <sup>4</sup>


- Naudoti leidžiama tik ant transporto priemonės užpakalinės sėdynės, pasuktos prieš važiavimo kryptį (pvz., autofurgone, mikroautobuse), sėdynė turi būti pritaikyta ir suaugusiems vežti. Kėdutė negali būti tvirtinama saugos oro pagalvės veikimo zonoje.
- Diržas turi būti aprobuotas pagal ECE R 16 (arba analogišką standartą), kuris, pvz., atpažįstamas iš apibrėžtų simbolių „E“, „e“, pavaizduotų ant diržo patikros etiketės.
- Jei yra priekinė saugos oro pagalvė: atitraukite keleivio sėdynę į galą, vadovaukitės transporto priemonės žinyne esančiomis instrukcijomis.
- Naudoti negalima, jei yra tik 2 taškų saugos diržų sistema.

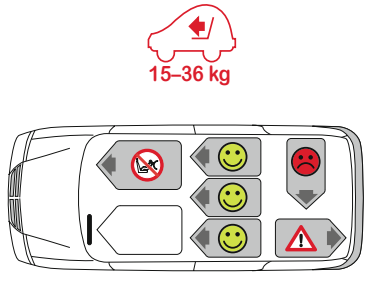

## 5. ĮPRASTA IR TECHNINĖ PRIEŽIURA

Prašom naudoti tik originalius BRITAX RÖMER kėdutes užvalkalus, nes užvalkalai yra neatsiejama vaiko saugos kėdutes dalis, užtikrinanti neprikaištingą visos sistemos veikimą. Atsarginių kėdutes užvalkalų galite įsigyti iš specializuoto prekybininko.


- Užvalkalą galima nuimti ir skalbti švelniais plovikliais, parinkus švelniems audiniams skirtą skalbimo mašinos programą (30 °C). Prašom laikytis užvalkalo skalbimo etiketėje pateiktų instrukcijų.
  - Plastikines dalis galima valyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite agresyvių valiklių (tokių kaip tirpiklis).
- ⚠ PAVOJUS!** Draudžiama naudoti vaiko saugos kėdutę be užvalkalo.

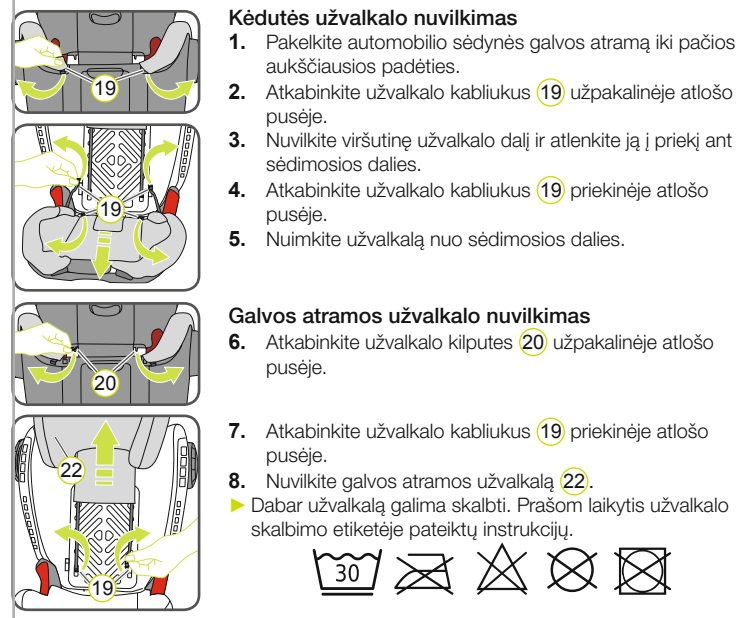

- ### Kėdutės užvalkalo nuvilkinimas
- Pakelkite automobilio sėdynės galvos atramą iki pačios aukščiausios padėties.
  - Atkabinkite užvalkalo kabliukus (19) užpakalinėje atlošo pusėje.
  - Nuvilkite viršutinę užvalkalo dalį ir atlenkite ją į priekį ant sėdimosios dalies.
  - Atkabinkite užvalkalo kabliukus (19) priekinėje atlošo pusėje.
  - Nuimkite užvalkalą nuo sėdimosios dalies.

- ### Galvos atramos užvalkalo nuvilkinimas
- Atkabinkite užvalkalo kilputes (20) užpakalinėje atlošo pusėje.

- Atkabinkite užvalkalo kabliukus (19) priekinėje atlošo pusėje.
  - Nuvilkite galvos atramos užvalkalą (22).
- Dabar užvalkalą galima skalbti. Prašom laikytis užvalkalo skalbimo etiketėje pateiktų instrukcijų.



**Užvalkalo užvilkinimas**  
Norėdami užvilkti užvalkalą, pakartokite visus veiksmus atvirkštine tvarka.

## 2. ĮVADAS

Labai džiaugiamės, kad mūsų KIDFIX III M jūsų vaiką galės saugiai lydėti jo naujuoju gyvenimo etapu.

**Tam, kad jūsų vaikas būtų patikimai saugomas, KIDFIX III M būtina naudoti ir montuoti taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje!**

Jei jums kyla papildomų klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į mus.

**Britax Childcare**  
Britax Römer Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
D-89340 Lejphheim  
Deutschland (Vokietija)

Tel. +49 (0) 8221 3670 -199/-299  
Faks. +49 (0) 8221 3670 -210  
El. paštas [service.de@britax.com](mailto:service.de@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)

**Britax Childcare**  
Britax Exelsior Limited  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Tel. +44 (0) 1264 333343


Faks. +44 (0) 1264 334146  
El. paštas [service.uk@britax.com](mailto:service.uk@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)

Šioje instrukcijoje naudojami toliau nurodyti simboliai.

Simbolis	Raktinis žodis	Paaiškinimas
	<b>PAVOJUS!</b>	Pavojus patirti sunkių kūno sužalojimų
	<b>ĮSPĖJIMAS!</b>	Pavojus patirti lengvų kūno sužalojimų
	<b>ATSARGIAI!</b>	Pavojus sugadinti daiktus
	<b>PATARIMAS!</b>	Naudingi patarimai

Jei svarbu išlaikyti tam tikrą veiksmų seką, nurodymai bus sunumeruoti.

Pavyzdys:  
1. Paspauskite mygtuką...

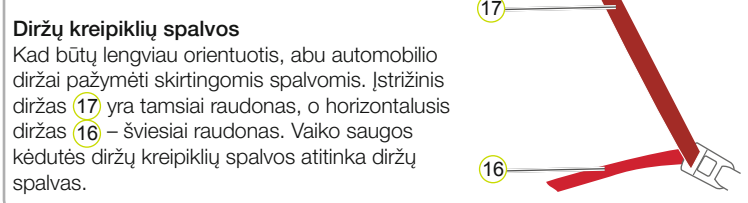

**Diržų kreipiklių spalvos**  
Kad būtų lengviau orientuotis, abu automobilio diržai pažymėti skirtingomis spalvomis. Įstrižinis diržas (17) yra tamsiai raudonas, o horizontalusis diržas (16) – šviesiai raudonas. Vaiko saugos kėdutes diržų kreipiklių spalvos atitinka diržų spalvas.

## 6. ĮSMONTAVIMAS IR ATLEIKŲ ŠALINIMAS

### VAIKO ATSEGIMAS

- Norėdami atsegti vaiką, paspauskite automobilio diržo sagties atlaisvinimo mygtuką.

### ĮSMONTAVIMAS

- Paspauskite automobilio diržo sagties atlaisvinimo mygtuką.
- Paspausdami diržo kreipiklio mygtuką (03) atgal, atidarykite tamsiai raudoną diržo kreipiklį (03) ir ištraukite įstrižinį diržą (17).  
**Tik montuojant A būdu (ISOFIT)**
- Norėdami atlaisvinti ISOFIT tvirtinimo detalę, paspauskite žalią saugos mygtuką (08) ir raudoną atleidimo mygtuką (07) (pirmiausiai vienoje pusėje, paskui kitoje).  
► Vaiko saugos kėdutę galima išimti.

**⚠ PAVOJUS!** Automobilyje esanti vaiko saugos kėdutė visada turi būti pritvirtinta, net jei vaikas nevežamas.

### ATLEIKŲ ŠALINIMAS

Atsižvelkite į savo šalyje galiojančias atliekų šalinimo nuostatas.

Pakuotės išmetimas	Konteineris kartonui
Kėdutės užvalkalas	Buitinės atliekos, terminis utilizavimas
Plastikinės dalys	Specialiai pažymėti konteineriai
Metalinės dalys	Konteineris metalui
Diržų juostos	Konteineris poliesteriui
Sagties ir užraktai	Buitinės atliekos


## 3. LEIDIMAS

BRITAX RÖMER automobilinė saugos kėdutė	Patikrinta ir leista naudoti pagal ECE* R 44/04	
	Grupė	Kūno masė
KIDFIX III M	II + III	15–36 kg

\* ECE – Europos standartas, taikomas saugos įrangai

Vaiko saugos kėdutė sukurta, išbandyta ir patvirtinta pagal Europos vaikų saugos įrangos standartus (ECE R 44/04). Patikros ženklas E (apskritime) ir garantijos numeris yra oranžiniame garantiniame lipduke (lipdukas ant vaiko saugos kėdutes).

- ⚠ PAVOJUS!** Garantija nebegalios, jei vaiko saugos kėdutę koku nors būdu modifikuosite. Modifikuoti leidžiama tik gamintojui. Vaikišką kėdutę galima naudoti su SecureGuard ir be jo.
- ⚠ ĮSPĖJIMAS!** KIDFIX III M leidžiama naudoti tik norint apsaugoti vaiką transporto priemonėje. Jos negalima naudoti namuose kaip paprastos kėdutes ar žaislo.
- ⚠ PAVOJUS!** Vaiko, sėdinčio saugos kėduteje, niekada nesekite tik 2 taškų saugos diržų sistema. Jei vaikas saugos kėduteje prisegtas tik 2 taškų saugos diržų sistema, per nelaimingą atsitikimą jis gali būti sunkiai sužeistas arba net žūti.

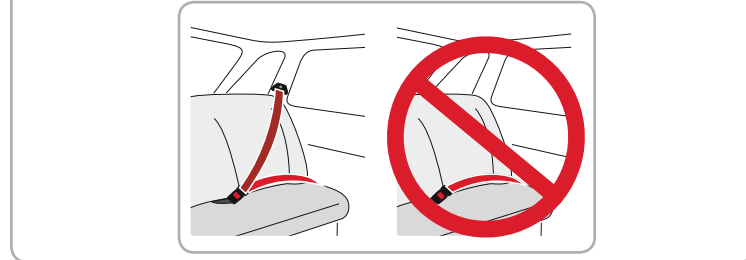

15–36 kg  
 (~4–12 m.)



## KIDFIX III M

Naudojimo instrukcija

LT





# II PUSLAPIS

## 7. SAUGUMO NURODYMAI

**⚠ Raskite laiko atidžiai perskaityti šiuos nurodymus ir saugokite instrukciją tam skirtoje vaiko saugos kėdutės kišenėje 13, kad bet kada galėtumėte vėl perskaityti! Jei perduodate vaiko saugos kėdutę tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir instrukciją!**

### ⚠ PAVOJUS! Vaiko apsauga

- Įvykus eismo įvykiui, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, vaiko kėdutė galėjo būti pažeista, tačiau pažeidimo požymiai gali aiškiai nesimatyti. Tokiu atveju vaiko saugos kėdutę reikėtų pakeisti. Prašom išmesti seną kėdutę laikantis atitinkamų reikalavimų.
- Jei vaiko saugos kėdutė buvo pažeista (pvz., nukrito), ją kruopščiai patikrinkite.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos visos svarbios dalys. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į mechaninius komponentus. Jie turi veikti nepriklausomai.
- Vaiko sėdynės dalių niekada netepkite tepalais ar alyva.
- Vaiko, sėdinčio saugos kėdutėje, niekada nepalikite be priežiūros automobilyje.
- Į transporto priemonę vaiką įlaipinkite ir iš jos išlaipinkite tik iš šaligatvio pusės.
- Saugokite vaiko saugos kėdutę nuo tiesioginių saulės spindulių, kai jos nenaudojate. Veikiama tiesioginių saulės spindulių vaiko saugos kėdutė gali labai įkaisti. Vaikų oda jautri ir dėl to vaikas gali būti sužalotas.
- Kuo labiau diržas prigludęs prie vaiko kūno, tuo vaikas saugesnis. Dėl šios priežasties diržu segamo vaiko nerenkite storais drabužiais.
- Ilgose kelionėse reguliariai sustokite ir leiskite vaikui pajudėti ir pažaisti.
- Naudojimas ant galinės sėdynės: priekinė sėdynę pastumkite tiek į priekį, kad jūsų vaikas kojomis nesiektų priekinės sėdynės atlošo (kad nesusižalotų).

### ⚠ PAVOJUS! Visų transporto priemonės keleivių apsauga

- Staigiai stabdant ar įvykus avarijai, nepritvirtinti daiktai ar saugos diržų neprisėgę asmenys gali sužaloti bendrakeleivius. Todėl visuomet įsitikinkite, ar...
- automobilio sėdynių atlošai užfiksuoti (pvz., atlenkiamoji galinė sėdynė turi būti užfiksuota);
  - transporto priemonėje (pvz., ant bagažinės lentynos) pritvirtinti visi sunkūs arba aštriabriauniai daiktai;
  - visi transporto priemonėje esantys asmenys prisėgę saugos diržus;
  - automobilyje esanti vaiko saugos kėdutė pritvirtinta, net jei vaikas nevežamas.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS! Saugos vaiko kėdutės naudojimas

- Niekada nenaudokite nepritvirtintos vaiko saugos kėdutės, net ją bandydami.
- Atlošas 14 gali parvirsti atgal. Prieš sodindami vaiką, visų pirma ant automobilio sėdynės pastatykite vaiko sėdynę.
- Keliant atlošą 14, tarp atlošo 14 ir sėdimosios dalies 15 nieko negali būti. Jūs arba Jūsų vaikas gali, pvz., prisispauti ar susižaloti pirštus.
- Siekdami išvengti sužalojimo, įsitikinkite, ar vaiko saugos kėdutė nėra įstrigusi tarp kietų daiktų (automobilio durų, sėdynės bėgių ir kt.).
- Nenaudojamą vaiko saugos kėdutę laikykite saugioje vietoje. Ant kėdutės nedėkite jokių sunkių daiktų, nelaikykite jos arti šilumos šaltinio ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.

### ⚠ ATSARGIAI! Jūsų transporto priemonės apsauga


- Ant kai kurių automobilių sėdynių apmušalų, pagamintų iš ne tokių atsparių medžiagų (pvz., veliūro, odos ir t. t.), naudojant vaiko saugos kėdutes gali atsirasti dėvėjimosi žymių. Visapusiškai Jūsų sėdynių apmušalų apsaugai rekomenduojame naudoti BRITAX RÖMER automobilių sėdynių apsaugą, ją galite įsigyti kaip mūsų siūlomą priedą.

## 8. GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS


Tinkamai sureguliuota galvos atrama 22 užtikrina tinkamą įstrižinio diržo 17 padėtį ir maksimalią vaiko apsaugą. Galvos atrama 22 turi būti nustatyta taip, kad tarp vaiko pečių ir galvos atramos 22 dar būtų dviejų pirštų pločio tarpas.

### Galvos atramos aukščio pagal vaiko ūgį reguliavimas

1. Paimkite reguliavimo rankenėlę 12, esančią už galvos atramos 22, ir šiek tiek patraukite ją į save. Galvos atrama atsirakina.
2. Atrakintą galvos atramą 22 galite iškelti iki norimo aukščio. Kai tik paleisite reguliavimo rankenėlę 12, galvos atrama 22 užsifiksuoja.
3. Pastatykite vaiko saugos kėdutę ant automobilio sėdynės.
4. Pasodinkite vaiką į saugos kėdutę ir patikrinkite aukštį. Kartokite šiuos veiksmus, kol galvos atrama 22 bus tinkamo aukščio.



## 9. MONTAVIMAS



Atlošo reguliavimas  
Atlošas 14 su sėdimąja dalimi 15 yra sujungtas lanksto ašimi. Atlošas 14 tolygiai prisitaiko prie automobilio sėdynės polinkio kampo. Atkreipkite dėmesį, kad didžiausia sauga užtikrinama, kai automobilio sėdynė yra vertikali.

## A | ISOFIT + 3 taškų saugos diržų sistema

KIDFIX III M montuojama automobilyje naudojant ISOFIT fiksavimo gembes. Paskui vaikas saugos kėdutėje prisegamas transporto priemonės 3 taškų saugos diržų sistema.




1. Jei Jūsų automobilyje kaip standartinę įrangą nesumontuoti ISOFIX kreipikliai, pritvirtinkite du kreipiklius 02, esančius saugos kėdutės rinkinyje\*, ilgąja dalimi į viršų prie dviejų automobilyje esančių ISOFIX inkarnių tvirtinimo taškų 01.


**ⓘ PATARIMAS!** ISOFIX inkarniniai tvirtinimo taškai yra tarp automobilio sėdynės ir nugaros atlošo.

\* Kreipikliai palengvina vaiko saugos kėdutės tvirtinimą prie ISOFIX inkarnių tvirtinimo taškų ir saugo sėdynių apmušalus. Jei saugos kėdutė nenaudojama, juos reikėtų nuimti ir laikyti saugioje vietoje. Transporto priemonėse su atlenkiamomis sėdynėmis, prieš atlenkiant sėdynę, reikia nuimti tvirtinimo kreipiklius. Dažniausiai kylančių problemų priežastis – ant kreipiklių ar kablukų susikaupę nešvarumai ar ten patekę svetimkūniai. Problemas išspręsite išvalę nešvarumus ar pašalinę svetimkūnius.

2. Pakelkite automobilio sėdynės galvos atramą iki pačios aukščiausios padėties.
3. Atlikite 8 skyriuje GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS aprašytus veiksmus.




4. Laikykite nuspaustą ISOFIT reguliavimo mygtuką 09 ir išstumkite ISOFIT fiksavimo gembes 06.



5. Iš abiejų saugos kėdutės pusių vienu metu spauskite žalią saugos mygtuką 08 ir raudoną atleidimo mygtuką 07. Taip įsitikinsite, ar abu ISOFIT fiksavimo gembius 06 kablukai yra atkabinti ir paruošti naudoti.




6. Pastatykite vaiko saugos kėdutę ant tam pritaikytos automobilio sėdynės važiavimo kryptimi. Įsitikinkite, ar saugos kėdutės atlošas 14 gerai prigludęs prie transporto sėdynės atlošo.



7. Nukreipkite abi ISOFIT fiksavimo gembes 06 tiesiai į abu kreipiklius 02.




8. Įstumkite abi ISOFIT fiksavimo gembes 06 į kreipiklius 02, kad ISOFIT fiksavimo 06 gembės abiejose pusėse tinkamai užsifikuotų spragtelėdamas. **⚠ PAVOJUS!** Jei vaiko saugos kėdutė pritvirtinta tinkamai, abiejose pusėse matysite žalią saugos mygtuką 08.



9. Laikykite nuspaustą ISOFIT reguliavimo mygtuką 09 ir stumkite vaiko saugos kėdutę kiek galima atgal.



10. Pajudinkite vaiko saugos kėdutę, kad įsitikintumėte, jog ji pritvirtinta tinkamai, ir dar kartą patikrinkite saugos mygtukus 08, kad įsitikintumėte, jog jie abu visiškai žali.



11. Atlikite 10 skyriuje VAIKO APSAUGA aprašytus veiksmus.

### ⚠ Kiekvieną kartą prieš važiuodami automobiliu užtikrindami vaiko saugumą patikrinkite, ar...

- ▶ automobilinės saugos kėdutės ISOFIT fiksavimo gembės 06 abiejose pusėse tinkamai užfiksuotos ISOFIT inkarniuose tvirtinimo taškuose 01 ir abu saugos mygtukai 08 visiškai žali;
- ▶ vaiko saugos kėdutė pritvirtinta tinkamai;
- ▶ horizontalusis diržas 16 abiejose sėdimosios dalies pusėse prakištas per šviesiai raudonus diržo kreipiklius 05;
- ▶ horizontalusis diržas 16 eina per šviesiai raudoną diržo kreipiklį 10;
- ▶ įstrižinis diržas 17 automobilio saugos diržo sagties pusėje 18 taip pat prakištas per šviesiai raudonus sėdimosios dalies diržo kreipiklius 05;
- ▶ įstrižinis diržas 17 prakištas per tamsiai raudoną galvos atramos diržo kreipiklį 03;
- ▶ SICT 04 taisyklingai sumontuoti ir tinkamai naudojami;
- ▶ įstrižinis diržas 17 nukreiptas atgal įstrižai;
- ▶ diržai yra įtempti ir nesusukti;
- ▶ automobilio diržo sagtis 18 neliečia šviesiai raudono sėdimosios 05 dalies diržo kreipiklio.

**⚠ PAVOJUS!** Jei Jūsų vaikas bandys atsegti automobilio diržo sagtį 18 arba įkišti horizontalų diržą 17 į šviesiai raudoną diržo kreipiklį 10, kai tik galėsite, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar saugos kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitikinkite, ar vaikas tinkamai prisegtas. Paaiškinkite vaikui dėl jo elgesio kylančius pavojus.

### VAIKO ATSEGIMAS IR SAUGOS KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS

Norėdami atsegti vaiką ar išmontuoti vaiko saugos kėdutę, atlikite 6 skyriuje IŠMONTAVIMAS aprašytus veiksmus (I PSL.).

## B | 3 taškų saugos diržų sistema

KIDFIX III M automobilyje montuojamas nestacionariai. Saugos kėdutė tvirtinama kartu su vaiku, naudojantis transporto priemonės 3 taškų saugos diržų sistema.

1. Atlikite 8 skyriuje GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS aprašytus veiksmus.
2. Pastatykite vaiko sėdynę ant automobilio sėdynės. Atkreipkite dėmesį į tai, kad atlošas 14 priglustų prie automobilio sėdynės atlošo.

- ⓘ Patarimas! Jei transporto priemonės sėdynės galvos atrama trukdo pritvirtinti vaiką, išmontuokite ją (žr. transporto priemonės naudojimo instrukciją). Pritvirtinkite išmontuotą galvos atramą transporto priemonėje tam skirtoje vietoje, kad ji nebūtų svaidoma.
3. Atlikite 10 skyriuje VAIKO APSAUGA aprašytus veiksmus.

### ⚠ Kiekvieną kartą prieš važiuodami automobiliu užtikrindami vaiko saugumą patikrinkite, ar...

- ▶ vaiko saugos kėdutė pritvirtinta tinkamai;
  - ▶ horizontalusis diržas 16 abiejose sėdimosios dalies pusėse prakištas per šviesiai raudonus diržo kreipiklius 05;
  - ▶ horizontalusis diržas 16 eina per šviesiai raudoną diržo kreipiklį 10;
  - ▶ įstrižinis diržas 17 automobilio saugos diržo sagties pusėje 18 taip pat prakištas per šviesiai raudonus sėdimosios dalies diržo kreipiklius 05;
  - ▶ įstrižinis diržas 17 prakištas per tamsiai raudoną galvos atramos diržo kreipiklį 03;
  - ▶ įstrižinis diržas 17 nukreiptas atgal įstrižai;
  - ▶ diržai yra įtempti ir nesusukti;
  - ▶ SICT 04 taisyklingai sumontuoti ir tinkamai naudojami;
  - ▶ automobilio diržo sagtis 18 neliečia šviesiai raudono sėdimosios dalies 05 diržo kreipiklio.
- ⚠ PAVOJUS!** Jei Jūsų vaikas bandys atsegti automobilio diržo sagtį 18 arba įkišti horizontalų diržą 17 į šviesiai raudoną diržo kreipiklį 10, kai tik galėsite, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar saugos kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitikinkite, ar vaikas tinkamai prisegtas. Paaiškinkite vaikui dėl jo elgesio kylančius pavojus.


### VAIKO ATSEGIMAS IR SAUGOS KĖDUTĖS IŠMONTAVIMAS

Norėdami atsegti vaiką ar išmontuoti vaiko saugos kėdutę, atlikite 6 skyriuje IŠMONTAVIMAS aprašytus veiksmus (I PSL.).

## 10. JŪSŲ VAIKO APSAUGA



1. Sukite SICT 04 prieš laikrodžio rodyklę (transporto priemonės durų pusėje), kol liks 5 mm iki transporto priemonės durų arba jis bus maksimaliai ištrauktas.



2. Ištraukite automobilio saugos diržą ir traukite jį priešais vaiką iki automobilio saugos diržo sagties 18. **⚠ PAVOJUS!** Atkreipkite dėmesį, kad transporto priemonės diržas nesusisuktų, nes nebus užtikrinta visapusiška tvirtinimo sistemos apsauga.




3. Užfiksuokite užrakto liežuvėlį automobilio diržo sagtyje 18, kad pasigirstų spragtelėjimas.


4. Prakiškite įstrižinį diržą 17 ir horizontalų diržą 16, esančius automobilio saugos diržo sagties 18 pusėje, į šviesiai raudonos spalvos sėdimosios dalies 05 kreipiklį. **⚠ PAVOJUS!** Automobilio diržo sagtis 18 neturi gulėti tarp diržo kreipiklio 05 ir porankio.



5. Horizontalų diržą 16 kitoje sėdimosios dalies pusėje taip pat įkiškite į šviesiai raudonus diržo kreipiklius 05. **⚠ PAVOJUS!** Horizontalusis diržas 16 abiejose pusėse turi būti kuo arčiau vaiko klubų linkio.




6. Įkiškite horizontalų diržą 16 į šviesiai raudoną diržo kreipiklį 10. **⚠ PAVOJUS!** Nekiškite įstrižinio diržo 17 į šviesiai raudoną diržo 10 kreipiklį.



7. Kiškite įstrižinį diržą 17 į tamsiai raudonos spalvos diržo laikiklį 03 galvos atramoje 22, kol jis visas nepersisukęs bus įkištas į diržo laikiklį 03.

ⓘ Patarimas! Jeigu atlošas 14 dengia diržo laikiklį 03, galvos atramą 22 galite pakelti aukščiau. Dabar įstrižinį diržą 17 lengvai prakiškite. Po to grąžinkite galvos atramą 22 atgal į tinkamą padėtį.




8. Įsitikinkite, ar įstrižinis diržas 17 eina virš vaiko raktikaulio, o ne per jo kaklą, ir diržo laikiklio mygtukas 03 gerai užsifiksavo.

ⓘ Patarimas! Galvos atramos 22 aukštį galite reguliuoti ir automobilyje.



**⚠ PAVOJUS!** Įstrižinis diržas 17 turi būti nukreiptas atgal įstrižai. Diržo kryptį galite reguliuoti automobilyje esančiu nustatomu diržo kreipikliu.

**⚠ PAVOJUS!** Įstrižinis diržas 17 niekada negali būti nukreiptas į priekį automobilio diržo kreipiklio link. Tokiu atveju vaiko saugos kėdutę montuokite tik ant galinės sėdynės.



9. Įtempkite automobilio diržą, traukdami įstrižinį diržą 17.
10. Atlikite kitus pasirinkto montavimo būdo veiksmus.